

Mechanische Tages-Zeitschaltuhr mit erhöhtem Berührungsschutz

1. Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden! Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~, 50Hz, mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produktes diese Anleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie das Produkt auf Schäden. Bei Beschädigungen darf dieses Produkt nicht angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann. Betreiben Sie keine Geräte deren unbeaufsichtigter Betrieb zu einer Gefährdung für Leben und Sachwerte führen kann.

2. Funktion:

Das einprogrammierte Schaltprogramm wiederholt sich alle 24 Stunden (Tages-Zeitschaltuhr). Der kleinste Schaltabstand beträgt 15 Minuten.

3. Einstellung der Schaltprogramme:

Die sich am Rand der Drehscheibe befindlichen Schaltstifte sind bei Auslieferung alle nach unten gedrückt, also im eingeschalteten Zustand. Ziehen Sie bitte alle Schaltstifte nach oben. Pfeil auf Tageszeit drehen, für die zu schaltende Zeit die Schaltstifte nun nach unten drücken.

Die Schaltstifte am Rande der Drehscheibe (jeder steht für 15 Minuten Schaltzeit) bis zum Einrasten nach unten drücken. Damit wird der EIN-Schaltzeitraum bestimmt.

EIN: Schaltstifte unten,


AUS: Schaltstifte oben

Beispiel: Die Zeitschaltuhr soll eine Lampe von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr täglich einschalten. Dazu drücken Sie die entsprechenden Schaltstifte von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr am Rande der Drehscheibe nach unten, wobei ein Schaltstift einer Schaltzeit von 15 Minuten entspricht.

3





4



ON



Timer

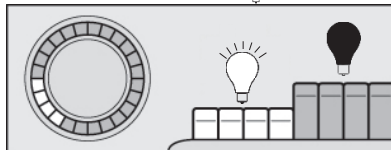

Typ: 7GD-3A

Manufacturer:

Ningbo EverFlourish Smart Technology Corp., Ltd.

77 Wuxiang East Road, Yinzhou, Ningbo, 315111, P.R.China

Importer:

EverFlourish Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 4, 66299 Friedrichsthal,

Germany

www.everflourish-europe.de

4. Einstellung der Uhrzeit:

Die Drehscheibe nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn), bis die aktuelle Uhrzeit mit dem Markierungspfeil übereinstimmt, dann die Zeitschaltuhr sofort in eine Steckdose einstecken, damit das mechanische Zeitwerk in Betrieb geht.

5. Seltlicher Wahlschalter:

Stellung Timer:	Programmiertes EIN- und AUS-Schalten
	Manuelles EIN-Schalten

Stellung ON:

Technische Daten:

96 EIN- / AUS-Schaltzeiten pro Tag (24 Stunden)

Manuelle Einschaltung möglich

Minimaler Schaltabstand 15 Min.

Nennspannung: 230V~, 50Hz

Maximale Belastung: 16A / 3680W

Induktive Belastung (z. B. Motoren, Pumpen...): max. 2A / 460VA

Integrierter erhöhter Berührungsschutz

Warnhinweise:

Nicht hintereinander stecken.

Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

Nur zur Verwendung in trockenen Räumen

WEEE-Entsorgungshinweis:

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

